


RZUT PARTERU 1:100

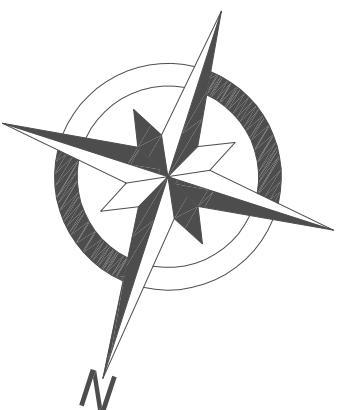

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR	NAZWA POMIĘSZCZENIA	POM. [m ²]	<190cm
0/1	SKŁAD OPŁU	17,75	-
0/2	KOTŁOWNIA	13,54	-
0/3	POM. GOSPODARSTWO-ZUŻŁOWNIA	2,64	-
0/4	WC PALACZA	1,80	-
0/5	KOMUNIKACJA	5,68	-
0/6	POM. GOSPODARSTWO	12,80	-
0/7	WC DLA NIEPEŁOSP.	5,07	-
0/8	KOMUNIKACJA	5,84	-
0/9	BIURO	13,63	-
0/10	KOMUNIKACJA	3,47	-
0/11	POM. PORZĄKOWE	2,45	-
0/12	KL. SCHODOWA	12,30	-
0/13	POM. BIUROWE	40,25	-
0/14	POM. BIUROWE	35,00	-
0/15	POM. BIUROWE	18,94	-

Powierzchnia w rzucie podł.	191,16	—
Powierzchnia użytkowa	191,16	—

OZNACZENIA:

WK1 WENTYLATOR SILENT-100 CDZ f-my Venture Industries – praca czasowa sterowany czujnikiem ruchu (moc 8W,1x230V)

WK2 WENTYLATOR SILENT-100 CRZ f-my Venture Industries – praca czasowa sterowana włącznikiem światła (moc 8W,1x230V)

EMM Nowieniki higrosterowane typ EMM 5-50 umieszczone w ramach okiennych


GHN735 KRATKI WYWIENNE HIGROSTEROWANE Z PŁYTKĄ MONTAŻOWĄ


KK Krótka kontaktowa w drzwiach

K – KOCIOL SUPRACLASS K32-1 S61 firmy "Junkers"

P – PODGRZEWACZ WODY O POJEMNOŚCI 150dm³

S – STUDZIENKA SCHŁADZĄCA Z KRĘGÓW BETONOWYCH Ø 0.8m

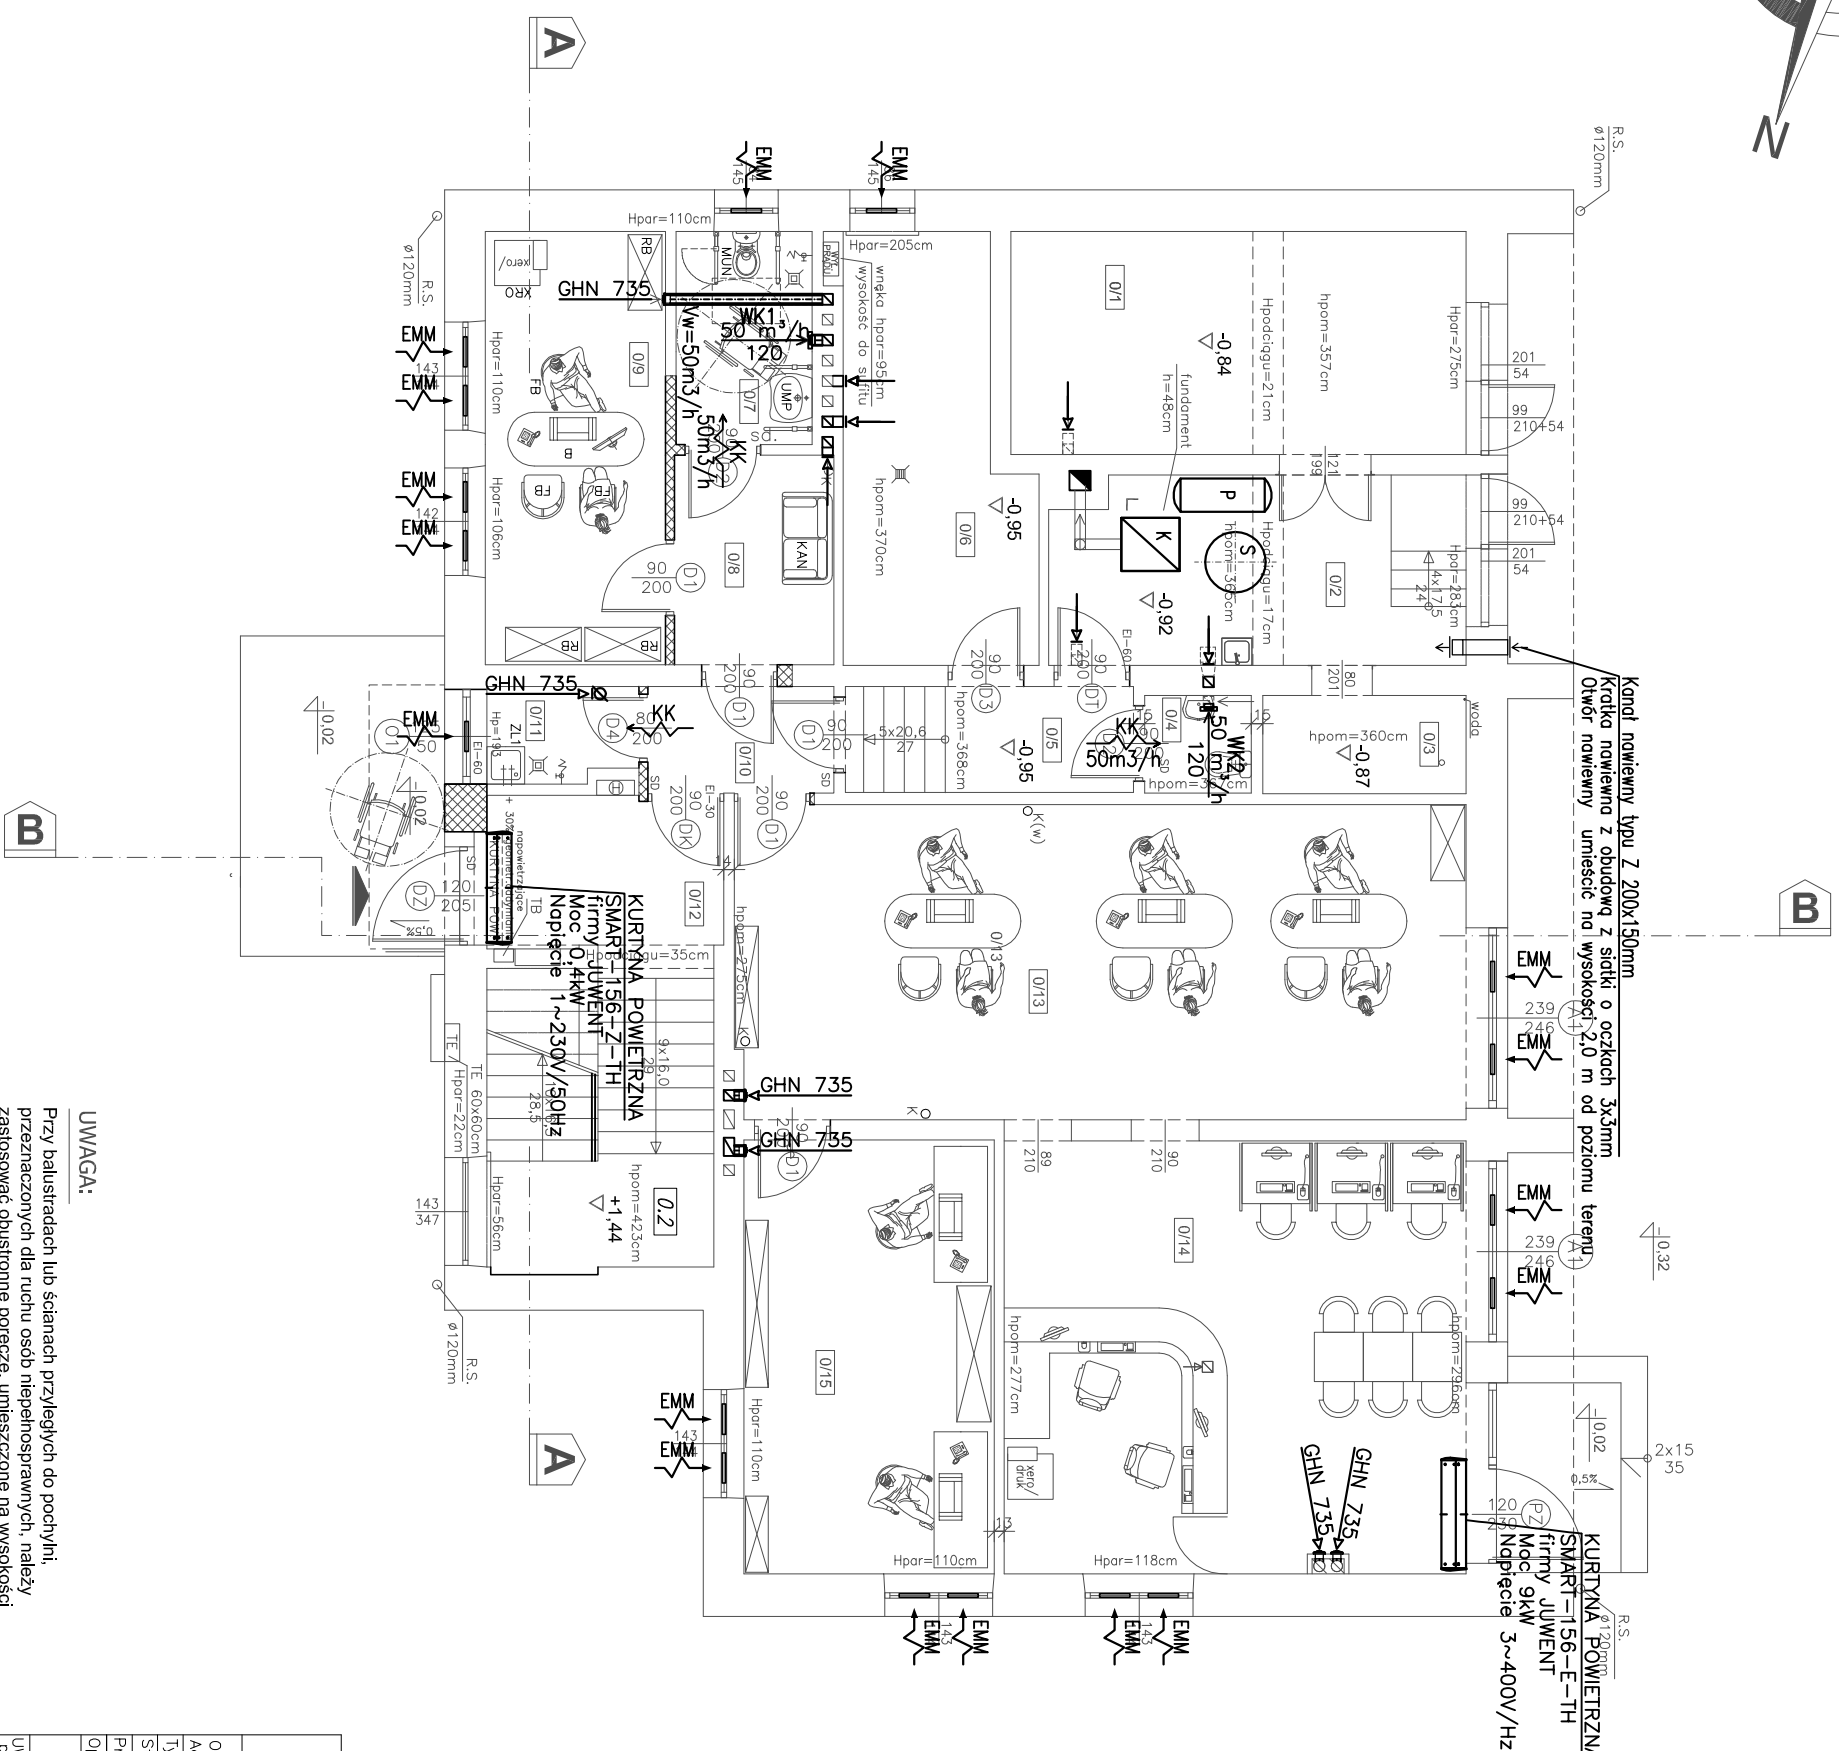



Dom z klasą

projekty budowlane

25-512 Kielce
ul. Warszawska 21/20

Objekt:	budynek administracyjno-biurowy				
Adres:	Łopuszno, dz. nr ewid. 422/18, gm. Łopuszno				
Typu rysunku:	RZUT PARTIERU – WENTYLACJA				
Stadium:	Projekt wykonawczy				Podpis
Projektował:	mgr inż. Jarośław Markiś		377/01		
Opracował:	mgr inż. Wioletta Matka	sanitarna	—		
		Specjalność			
			Nr uprawnień		
				Nr rysunku: S.3	
			Strona:		

1:100

Data: 08-2015

UWAGA: Niniejsza dokumentacja, gni, zdatna, i jej części, nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: „Dom z klasą”